


УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАТОДАМИ

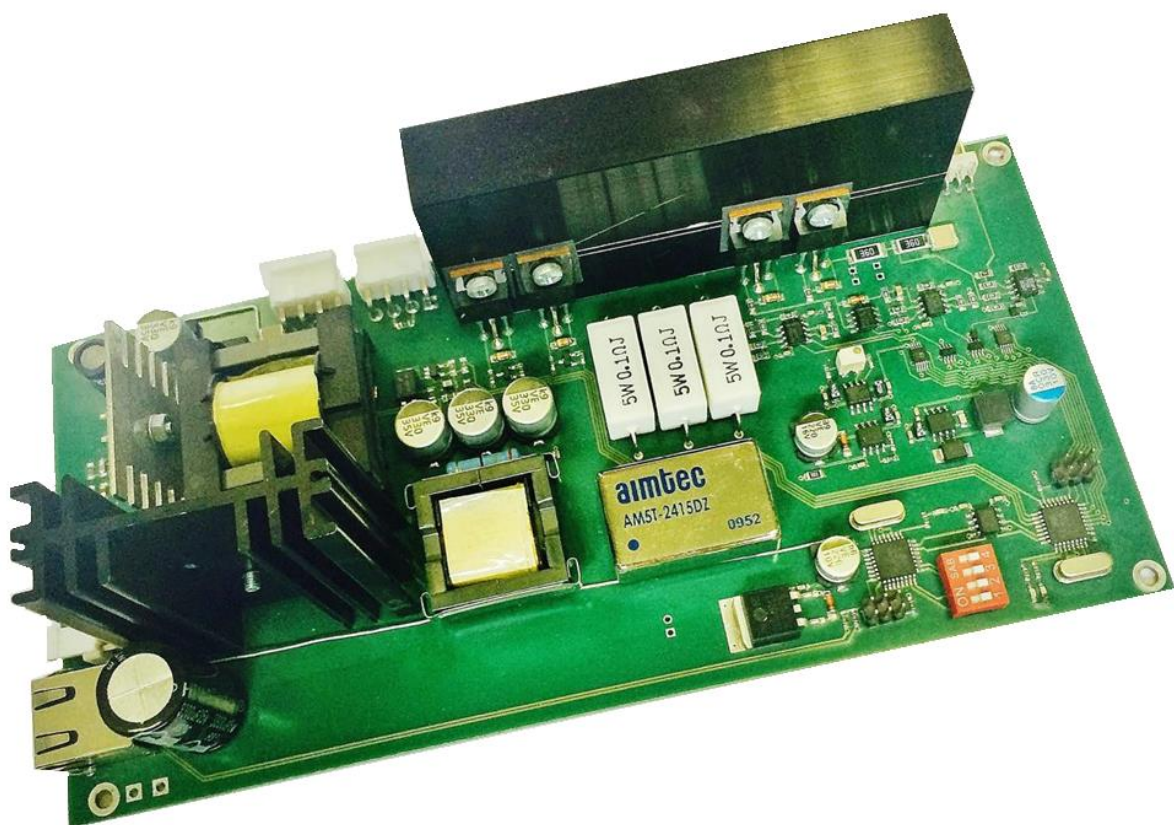

Обеспечивает ток накала до 5 А (рабочее значение ~ 3 А);

Измеряет и поддерживает ток эмиссии с точностью 0,5% min;

Эмиссия электронов устанавливается в пределах от 5 мкА до 5мА;

Шаг регулировки 10 мкА.